

手動ポンプ (P-1 シリーズ)

型式説明

P - 1 B

無印: 標準仕様
-V: 縦型仕様


- B : 単動シリンダ用
- D : 複動シリンダ用
- DCB : 複動シリンダ用自重落下防止弁付
- B-AL : 単動シリンダ用軽量アルミタイプ

シリーズ番号

手動ポンプ

※ P-1DCB は受注生産品

■ P-1 シリーズ油圧回路図

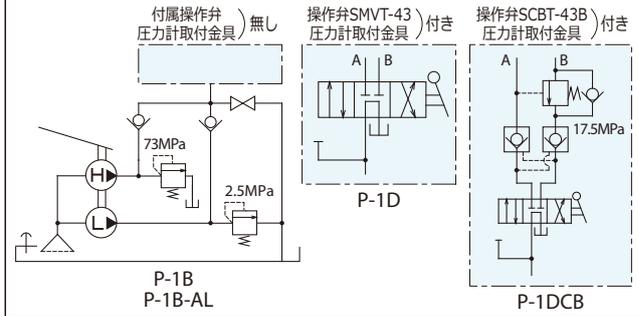

■仕様

| 型式 | 最高使用圧力 MPa | | 吐出量 cm ³ /ストローク | | 吐出口径 Rc | 作動油 | タンク油量 cm ³ | 有効油量 cm ³ | レバー荷重 N (70MPa時) | 概略質量 kg |
|--------------|------------|----|----------------------------|------|---------|----------|-----------------------|----------------------|------------------|---------|
| | 高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | | | | | | |
| P-1B (-V) | 70 | 2 | 2.3 | 13.0 | 3/8 | ISO VG32 | 700 | 600 | 534 | 7.0 |
| P-1D (-V) | | | | | | | | | | 9.0 |
| P-1DCB (-V) | | | | | | | | | | 11.0 |
| P-1B-AL (-V) | | | | | | | | | | 4.8 |

※タンク油量分の作動油が入った状態で出荷いたします。

