


単動シリンダ用手動及び足踏ポンプ

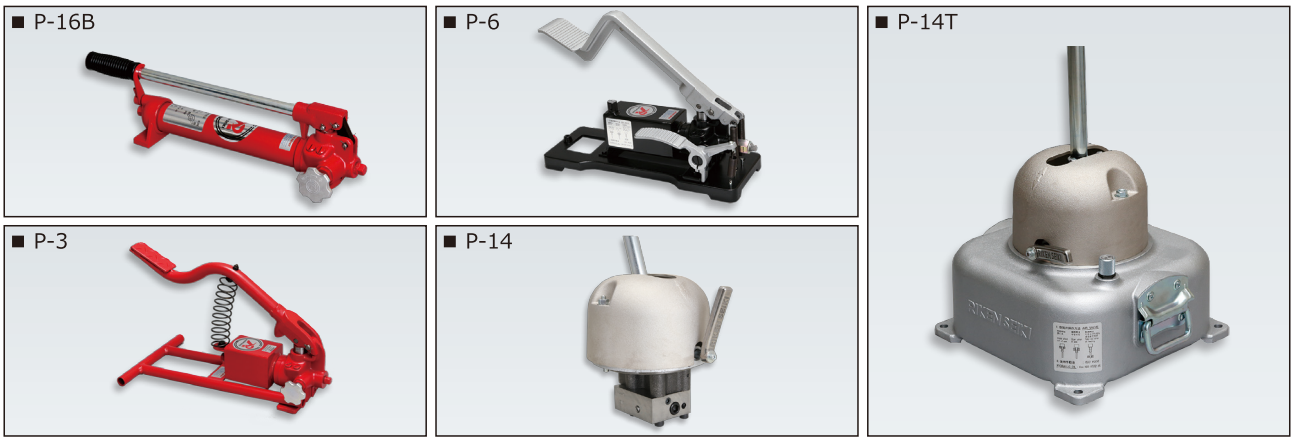

■仕様

型式	最高使用圧力 MPa		吐出量 cm ³ /ストローク		吐出口径 Rc	作動油	タンク 油量 cm ³	有効 油量 cm ³	レバー 荷重 N	概略 質量 kg
	高圧	低圧	高圧時	低圧時						
P-16B	70	2	1.0	5.0	3/8	ISO VG32	280	220	265	3.1
P-6	70	2	1.9	10.8			800	550	706	8.3
P-3	70	1	1.7	9.5			300	170	568	8.0
P-14T	40	7	5.1	25.0			6000	5500	196	23.0
P-14							—	—	—	10.0

※ P-14 型は油タンクなしです。吸入管およびタンク取付用パッキン（各 1 ヶ）が付属いたします。

※ P-14・P-14T 型の吐出量はレバー 1 往復あたりの吐出量です。

※タンク油量分の作動油が入った状態で出荷いたします。

