

各種機械装置の墜落阻止器具です



墜落阻止器具

仕様

型式	SLG-250-6	SLG-250-12
容量範囲	50～250kg	
最大張力	24N {2.4kgf}	
使用ロープ	φ6.35mm (炭素鋼)	
ロープ長さ	6m	12m
ロック限界速度	50m/min 以上	
落下距離	約 1500mm	
質量	15.8kg	16.9kg

衝撃荷重(試験結果)

重り kg	No.	衝撃荷重 kN {kgf}	落下距離 mm
80	1	7.8 {790}	260
	2	8.3 {840}	230
150	1	6.8 {690}	200
	2	8.1 {820}	190
250	1	7.7 {780}	510
	2	8.7 {880}	430



※当社試験による数値です。

外形図

SLG-250-6 SLG-250-12

従来品からの変更点

- セルフロック本体の取り付け部をシャックル式に変更し、取り付けやすさを向上させました。
- 補助ハンガー部を設け、安全面を強化しました。

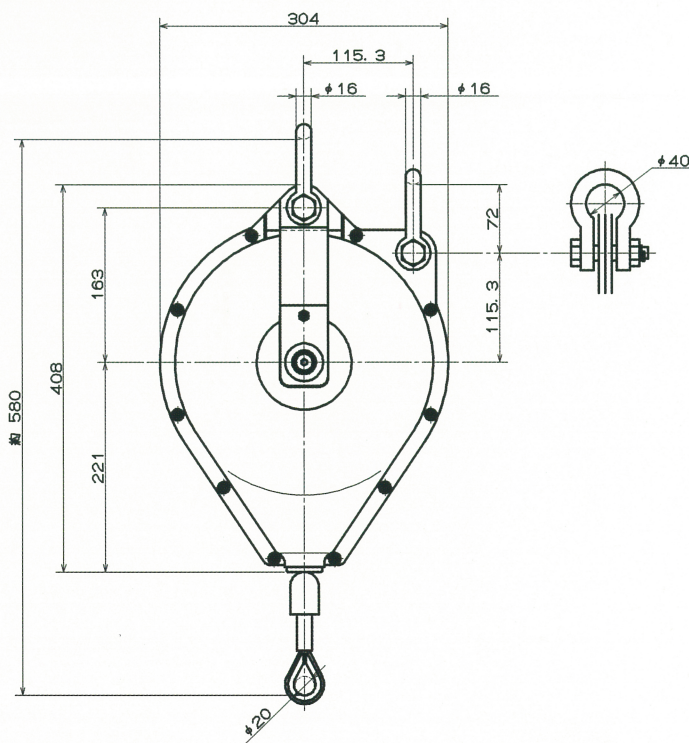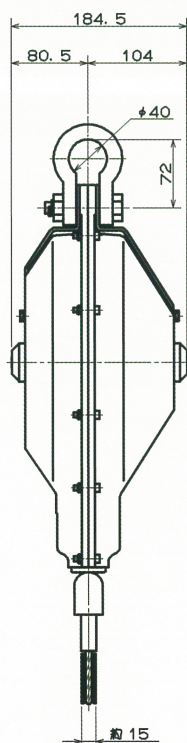

過酷な使用環境・条件および使用頻度でご使用になる場合は、別途ご相談ください。

2014年10月1000部

遠藤工業株式会社

■本社: 新潟県燕市秋葉町3丁目14-7
0256-62-5133

■東京: 03-5295-3711

■名古屋: 052-253-6231

■大阪: 06-6568-1571

■九州: 092-412-5281

<http://www.endo-kogyo.co.jp>