

40~100kN (R・MR・RJシリーズ)

最高使用圧力	70MPa
最大出力	40・100kN
作動方式	単動式
リターン方式	荷重戻し
カップラ接続口径	Rc3/8


●ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付き。

👉 シリンダとポンプの選択は 54 ページを参照

型式説明

R	04	-	15	VC
単動シリンダ Rシリーズ MRシリーズ RJシリーズ	最大出力 04 : 40kN 1 : 100kN			付属カップラ VC : VC-70-R3 S : S-1R T : ROC-13R -NC : カップラ無し
ストローク (mm)				

※ MR・RJシリーズは最大出力 100kN のみです。

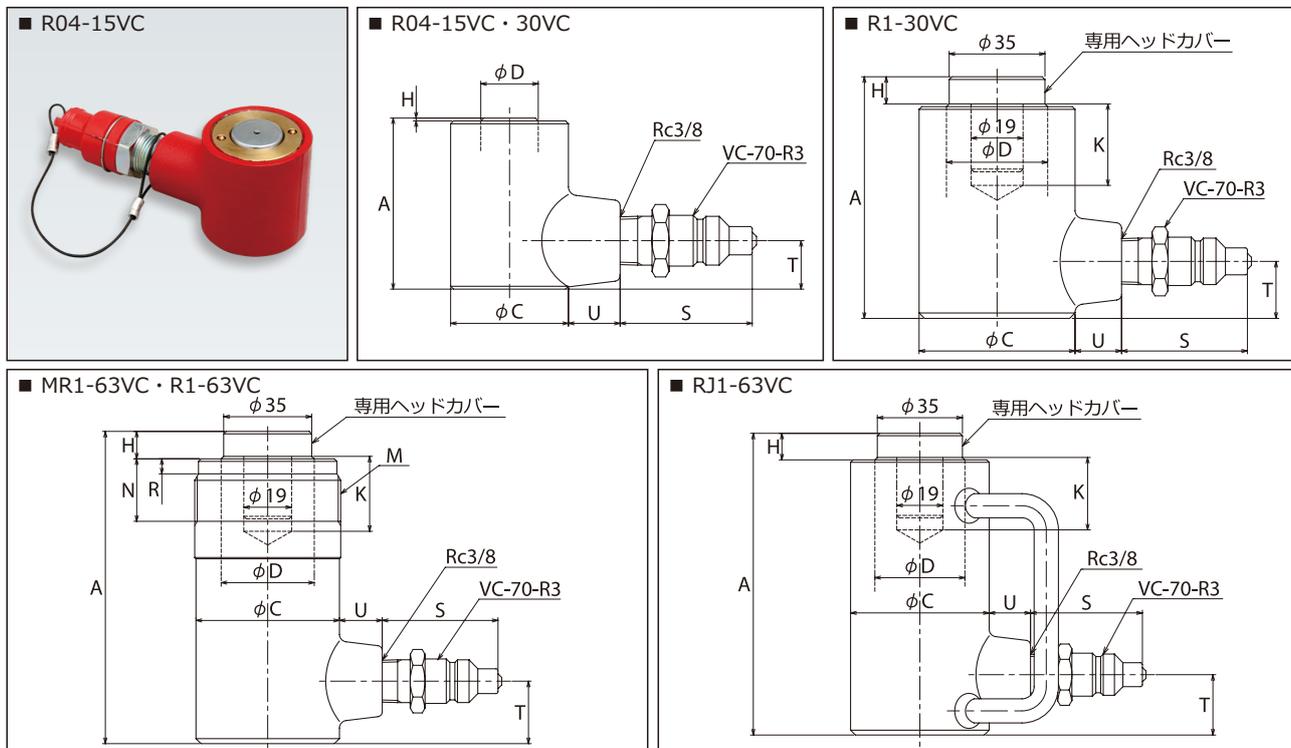

■仕様

型式		R04-15	R04-30	R1-30	R1-63	MR1-63	RJ1-63
最大出力	kN	40		100			
受圧面積	cm ²	6.42		14.52			
シリンダ戻し力	kN	≒ 0.07		≒ 0.15			
ストローク	mm	15	30	30	63		
最小全長	A	44	60	89	125		
シリンダ内径	φ	28.6		43			
シリンダ外径	φC	41		57			
ピストン径	φD	20		37			
ピストン突出長	H	1		11			
ピストンホール長	K	-		30			
カラーねじ径	M	-		-	2 1/4-14NS	M58 × 2	-
カラーねじ長	N	-		-	30	25	-
ねじにがし長さ	R	-		-	6		-
カップラ突出長	VC-70-R3	≒ 46		≒ 46			
	S-1R	≒ 53		≒ 53			
	ROC-13R	≒ 49		≒ 49			
カップラ位置	T	17		21	25		
ボス長	U	19.5	18	17			
必要油量	cm ³	10	20	44	92	92	92
概略質量	kg	0.6	0.8	1.7	2.3	2.3	2.4

■取付可能アタッチメント

取付箇所	シリンダ部品	R04-15	R04-30	R1-30	R1-63	MR1-63	RJ1-63
ピストン	球面キャップ	-		R-1020SP			
カラーねじ	フランジ	-		-	10F	10FM	-