


100~500kN ジャッキアップ用シリンダ (SJシリーズ)

	SJ1	SJ2	SJ3	SJ4	SJ5
最高使用圧力	70MPa				
最大出力	100kN	200kN	300kN	400kN	500kN
受圧面積 (cm ²)	14.52	33.18	44.17	57.77	71.63
シリンダ内径	φ 43	φ 65	φ 75	φ 85.78	φ 95.5
作動方式	単動式				
リターン方式	スプリング戻し				
カップラ接続口径	Rc3/8				

●各シリンダとも、ピストン先端にキャップが付属します。

型式説明

SJ	1	-	100	VC
	最大出力			付属カップラ
	1 : 100kN			VC : VC-70-R3
	2 : 200kN			S : S-1R
	3 : 300kN			T : ROC-13R
	4 : 400kN			-NC : カップラ無し
	5 : 500kN		ストローク (mm)	
単動型ジャッキアップ用シリンダ				
SJ シリーズ				

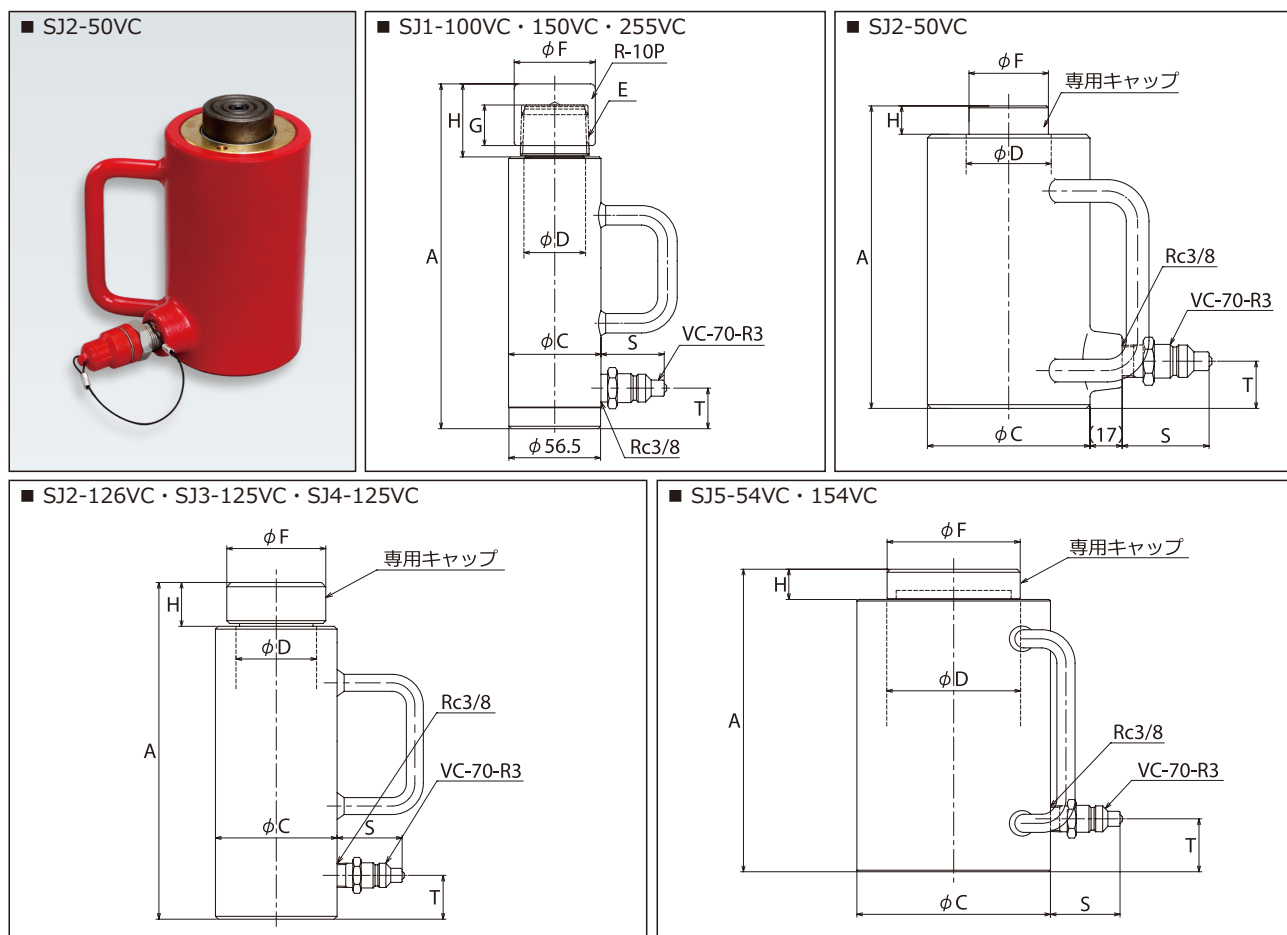

■仕様

型式		SJ1-100	SJ1-150	SJ1-255	SJ2-50	SJ2-126	SJ3-125	SJ4-125	SJ5-54	SJ5-154
ストローク	mm	100	150	255	50	126	125	125	54	154
最小全長	A	248	298	412	160	271	270	270	200	300
シリンダ外径	φ C	57			86		102	117	128	
ピストン径	φ D	38			45	57	68	75	88.5	
ピストンねじ径	E	1 1/4-11.5NPT			—		—		—	
ヘッドカバー径	φ F	50			42	70	68	75	88	
ピストンねじ長	G	25			—		—		—	
ピストン突出長	H	45			15	31	25		20	
カップラ突出長	VC-70-R3	≒ 39			≒ 46		≒ 46		≒ 46	
	S-1R	≒ 46			≒ 53		≒ 53		≒ 53	
	ROC-13R	≒ 42			≒ 49		≒ 49		≒ 49	
カップラ位置	T	25			25	31	30	35	35	
付属キャップ	—	R-10P			専用キャップ		専用キャップ		専用キャップ	
必要油量	cm ³	146	218	371	166	419	553	723	387	1104
概略質量	kg	4.3	5.1	6.9	6.1	10.2	14.2	18.0	17.0	26.5