

クレーン用耐振LED

CR-TN形NS2シリーズ



◆振動に強い◆

JIS C 60068-2-6 (耐振動)、JIS C 60068-2-27 (衝撃試験) をクリア!

◆様々な環境に適合◆

沿岸地区でも設置できるよう重耐塩塗装仕様をご用意!
高温(60℃以上)や低温(-30℃以下)、オイルミスト等の特殊環境にも対応!
(各オプション)

耐振形LED CR-TN-NS2シリーズ

■耐振形LED諸元表


型 式	電源設置方式	光束 (lm)	配光角 (°)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	自重 (kg)
（屋内仕様）						
CR-TN400NS2-LED	別 置	15,290	85	87.2	0.9 (100V時)	約 6.7
CR-TN700NS2-LED		24,860		139.9	1.5 (100V時)	約 7.4
CR-TN400NS2D-LED	直 付 (取付プレート付)	15,290		87.2	0.9 (100V時)	約 8.5
CR-TN700NS2D-LED		24,860		139.9	1.5 (100V時)	約 9.2
（屋外仕様）						
CR-TN400NS2DO-LED	直 付 (電源カバー付)	15,290	85	87.2	0.9 (100V時)	約 9.2
CR-TN700NS2DO-LED		24,860		139.9	1.5 (100V時)	約 11.0

■共通仕様

使用環境温度	-30℃～+50℃	出力電圧	DC42V	配光制御	レ ン ズ
使用環境湿度	10～90RH (結露無き事)	色温度	5000K	防水・防塵	IP65
光源推定寿命	60,000時間				

※配光角は標準品の場合85度ですが、100度も選択可能です。
※屋外使用で電源別置とする場合はLED本体の型式は屋内標準型式を選択して下さい。
※入力側電圧はAC100V～254Vで使用可能です。


■耐振LED 外形寸法

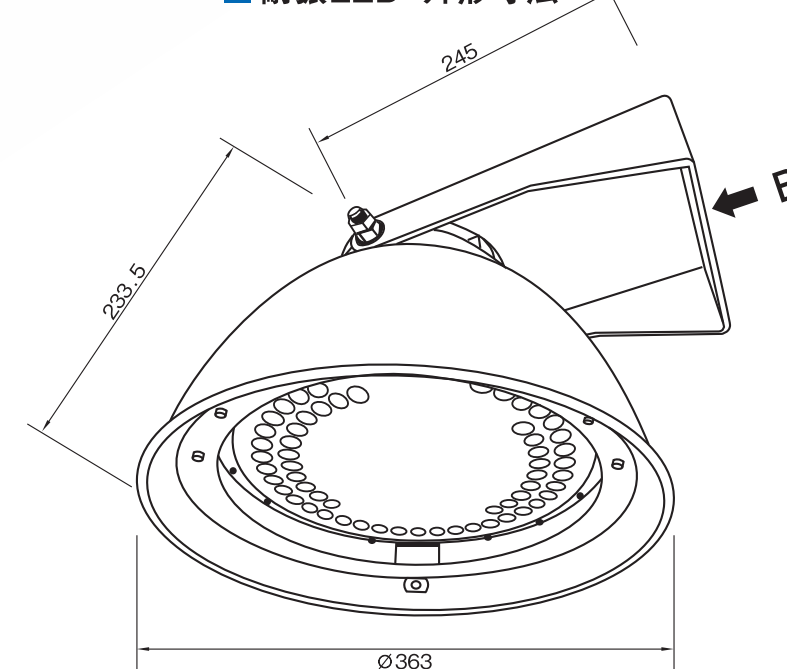

※重耐塩塗装仕様に対応できます。
※高温・低温・オイルミスト対策については別途ご相談下さい。
※LED灯具本体に電源を搭載する場合は専用取付プレート(オプション)が必要です。


注意) 1) 外観・仕様は予告なく変更することがあります。

■LED取付部寸法 B




■オプション

電源直付用取付プレート(SUS製)



屋外電源直付用雨力カバーセット(SUS製)



揚重機・運搬機器・搬送装置・吊具・油圧機器

伊藤機電株式会社

U R L <https://www.itohkiden.co.jp>

- 本 社 中央区日本橋茅場町2-7-5 03-3669-7311
- 大阪営業所 大阪市福島区福島5-17-30 06-6451-1883
- 名古屋営業所 名古屋市中区大井町6-26 052-228-6512
- 茨城営業所 水戸市上水戸3-7-31-101 029-226-4712
- 福岡出張所 福岡市博多区博多駅南3-18-22-703 092-409-6240